


Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»

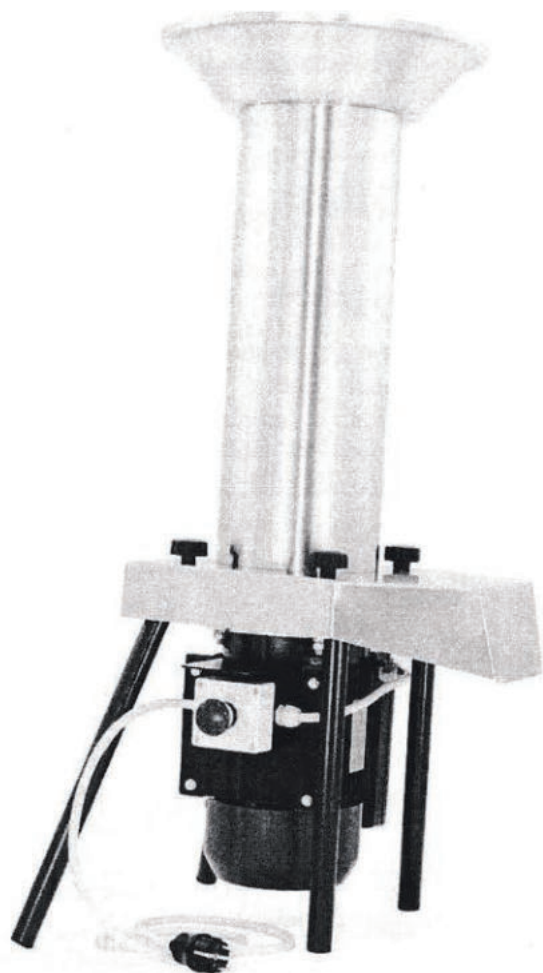

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1. Устройство и назначение аппарата



Данное изделие предназначено для измельчения фруктов, ягод и овощей в мезгу (однородная, измельченная масса в виде кашицы). Материалы оборудования, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали AISI 430, соответствует требованиям безопасности и гигиены. Антикоррозионные свойства стали AISI 430 широко используются в пищевой промышленности. Данная сталь не вступает в химическое взаимодействие с продуктами питания, устойчива к щелочным моющим растворам.

Электродвигатель обладает высокой мощностью и производительностью. Ножи выполнены из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию и остроту заточки. Под загрузочным лотком понимается цельная часть изделия, состоящая из горловины, трубы и крышки кожуха, на нижней части которой установлены гайки-барашки для фиксации и быстрого снятия лотка.

2. Перед первым использованием

После покупки перед первым запуском необходимо тщательно промыть приемный лоток, корпус с ножами и нижний кожух ножей с использованием обычной нейлоновой губки и мыльного раствора. Вытереть насухо. Установить загрузочный лоток на корпус ножей и туго зафиксировать гайками барашками. Запустить двигатель в холостом режиме, убедиться в отсутствии сильной вибрации и посторонних звуков. Измельчитель готов к использованию.

Запрещено включать в сеть измельчитель без зафиксированного загрузочного лотка гайка-барашками!

3. Сборка и использование

- Перед каждым использованием необходимо убедиться, что ножи острые, надежно зафиксированы на корпусе ножей.
- Проверьте заземление, а также целостность провода питания. Не используйте изделие, пока не убедитесь в его полной готовности к работе.
- Проверьте герметичность силиконовой прокладки на корпусе с ножами, установите загрузочный лоток и зафиксируйте его четырьмя гайка-барашками.
- Нажмите кнопку запуска. Оставьте машину на минуту в рабочем состоянии для проверки и исключения возможных неисправностей. После этого можно перейти к рабочему процессу.

Загружайте в приемный лоток продукты только при работающем двигателе во избежание затрудненного запуска двигателя. В противном случае двигатель может не запуститься и выйти из строя. При возникшем застревании, отключите измельчитель от сети, снимите загрузочный лоток и устраните причину.

4. Обслуживание

По окончании рабочего процесса переработки остановите работу измельчителя нажатием на кнопку. Отключите прибор от сети, и только после этого снимите кожух и удалите пищевые остатки из загрузочного лотка и с корпуса ножей. Ополосните струей воды места с остатками продукта, и хорошо просушите. Хранить изделие необходимо в сухом месте.

5. Требования безопасности

Строго запрещается! Опускать руки в горловину загрузочного лотка, запрещается закладывать металлические или иные твердые предметы, или непищевые продукты. Во время работы передвигать или переносить изделие. Снимать кожух с приемным лотком при подключенном в сеть приборе!

Устанавливайте оборудование только на основания, обеспечивающие ее устойчивость!

При необходимости ручной замены ножей, отключите машину от источника питания. При установке убедитесь в соответствии направления ножей и направления их вращения. Перед запуском обязательно проверьте фиксацию ножей. При замене будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы.

Берегите от детей!

Не оставляйте изделие без присмотра в процессе работы!

6. Технические данные

Материал изготовления лотка и кожуха ножей	пищевая нержавеющая сталь AISI 430
Габаритные размеры (в*ш*д)	985*483*445 мм
Вес измельчителя в сборе	28.3 кг
Электродвигатель	1.5 кВт 2825 об/мин
Класс защиты двигателя	IP 55
Высота станины	335 мм
Покрывтие станины	порошковая краска
Максимальная высота приемной тары	320 мм
Высота загрузочной трубы с лотком	571 мм
Объем загрузочного лотка	12.7 л
Диаметр загрузочного конуса	365 мм
Диаметр загрузочной трубы	178 мм
Материал изготовления ножей	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Толщина силиконовой прокладки	4 мм

7. Комплектация (продавец имеет право изменить комплектацию)

Электродвигатель	1 шт.
Нижний кожух ножей	1 шт.
Загрузочный лоток	1 шт.
Силиконовая П-образная прокладка	1 шт.
Гайка-барашек	4 шт.
Плоские боковые ножи	2 шт.
Центральный ассиметричный молотковый нож	1 шт.
Станина	1 шт.
Кнопка пуск	1 шт.
Паспорт изделия	1 экземпляр

8. Срок службы и гарантия

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Товар проверен, претензий по качеству и внешнему виду не имею.
С инструкцией ознакомлен и согласен.

_____/_____/_____
Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

ООО «Домашний Заготовщик» ИНН 4345507857 ОГРН 1214300000530

Адрес организации: 610014, г. Киров, ул. Производственная, д. 22

Бесплатный звонок по всей России 8 800 222 20 81. По вопросам заказов info@zagotovshik.ru